

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลงหินคลุกไปตามทุ่งนา.....หมู่ที่...11...บ้านเทวัญ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับสรร 86,100.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน สายที่ 1 ขนาดกว้าง...3...เมตร ยาว...400...เมตร หนาเฉลี่ย...0.10 เมตร...หรือต้องมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า...120...ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยหินคลุกเรียบร้อย...ตามแบบที่ อบต.สำโรงกำหนด. สายที่ 2 ขนาดกว้าง...3...เมตร ยาว...200...เมตร หนาเฉลี่ย...0.10...เมตร...หรือต้องมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า...20...ลบ.ม...พร้อมเกรดเกลี่ยหินคลุกเรียบร้อย...ตามแบบที่ อบต.สำโรง กำหนด
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 86,100 บาท (-แปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - 5.1 ประมาณราคาากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
 - 5.2 สรุปผลการประมาณราคาากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.3 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
 - 5.4 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
(รายละเอียดแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายชำนาญ งามสระคู	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
6.2 นางธนวรรณ ป็องนาน	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	กรรมการ
6.3 นายเอกสิทธิ์ แก้วเพชร	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร. ๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
 เส้นทางสาย ไปตามทุ่งนา (จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร ทนเฉลี่ย 0.10 เมตร) (จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร ทนเฉลี่ย 0.10 เมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเทวัญ หมู่ที่ 11 ระยะทางรวมตลอดสาย กิโลเมตร
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง หินคลุก กว้าง 3 เมตร
 ระยะเวลาปรับปรุงถนนบ้านเทวัญ หมู่ที่ 11 0+600 กิโลเมตร
 ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ไหล่ทางดินกว้างข้างละ เมตร (ตามสภาพพื้นที่)
 จาก กม. 0+000 ถึง กม. ที่ +600
 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

ลำดับ ที่	รายการ	(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	86,181.61	
2	ป้ายโครงการ Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...% เงินประกันผลงานหัก.....0...% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	86,181.61	
	ราคา	86,100.00	
ตัวอักษร"(แปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคาตามคำสั่งเลขที่ 1013/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 พิจารณาราคากลางข้างต้นแล้วเห็นควรให้ใช้ราคากลางราคานี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ (ลงชื่อ).....กรรม

(นายชำนาญ งามสระคู)

(นางธนวรรณ ป้องนาน)

(นายเอกสิทธิ์ แก้วเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

() อนุมัติให้ใช้ราคากลาง () ไม่อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายจันทา เพชรประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

สรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลงหินคลุก

เส้นทางสาย ไปตามทุ่งน (จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร) (จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเวียง หมู่ที่ 11 ระยะทางปรับปรุงถนนลงหินคลุก 0+600 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย		ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม									
1.1	งานหรือผิวทางเดิม									
	(1) งานปรับชั้นทางเดิม	ตร.ม.	1,800	1.68		3,024.00	1.3624	2.29	4,119.90	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง									
	(1) งานดินถม	ลบ.ม.								
	(2) งานพื้นทางหินคลุก	ตัน								
	(3) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	140	371.30		51,982.00	1.3624	505.86	70,820.28	
3	งานหล่อคอนกรีตคอมกรีต									
	(1) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	ท่อน	8	880.00	151.40	8,251.20	1.3624	1,405.18	11,241.43	
				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		63,257.20			86,181.61	


คณะกรรมการกำหนดราคาตามคำสั่งเลขที่ 1013/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ราชการราคากลางข้างต้นแล้วเห็นควรให้ใช้ราคากลางราคาคำน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ (ลงชื่อ).....กรรมาการ

(นายชำนาญ งามสระคู) (นางอรพรรณ ป้อนาน) (นายเอกสิทธิ์ แก้วเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง ผู้อำนวยการศึกษาปฏิบัติกร


โครงการปรับปรุงถนนหลังหินคูลูกสายไปตามเชิงเขา
หมู่ที่ 11 บ้านเทวัญ ตำบลสำโรง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสุรินทร์

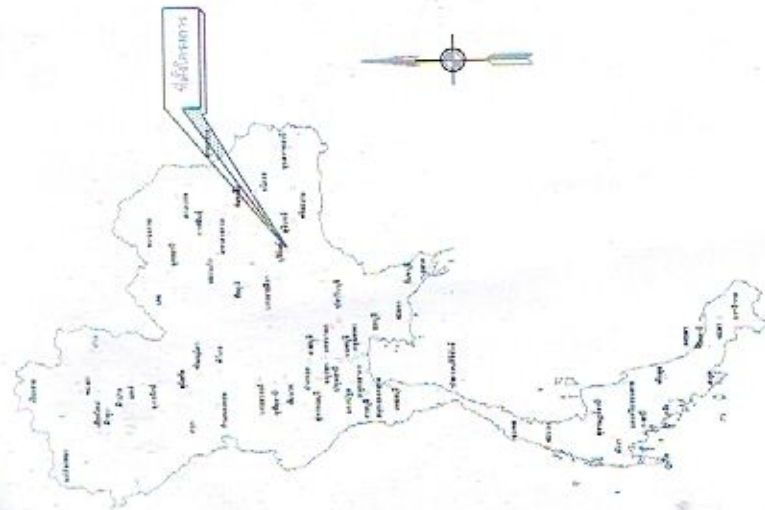

แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์

- แหล่งรวมสินค้า (รวมแผงหลัง)
- ทางลัดจากท่า (ใช้สำหรับรถบรรทุก) (รวมรถบรรทุก)
- ถนน 2 เลน
- ทางเท้า 1 เลน
- ทางเท้า
- ร. สายน้ำชุมชน 1 เลน
- แหล่งน้ำดื่ม, น้ำบาด, แนวส้วบ

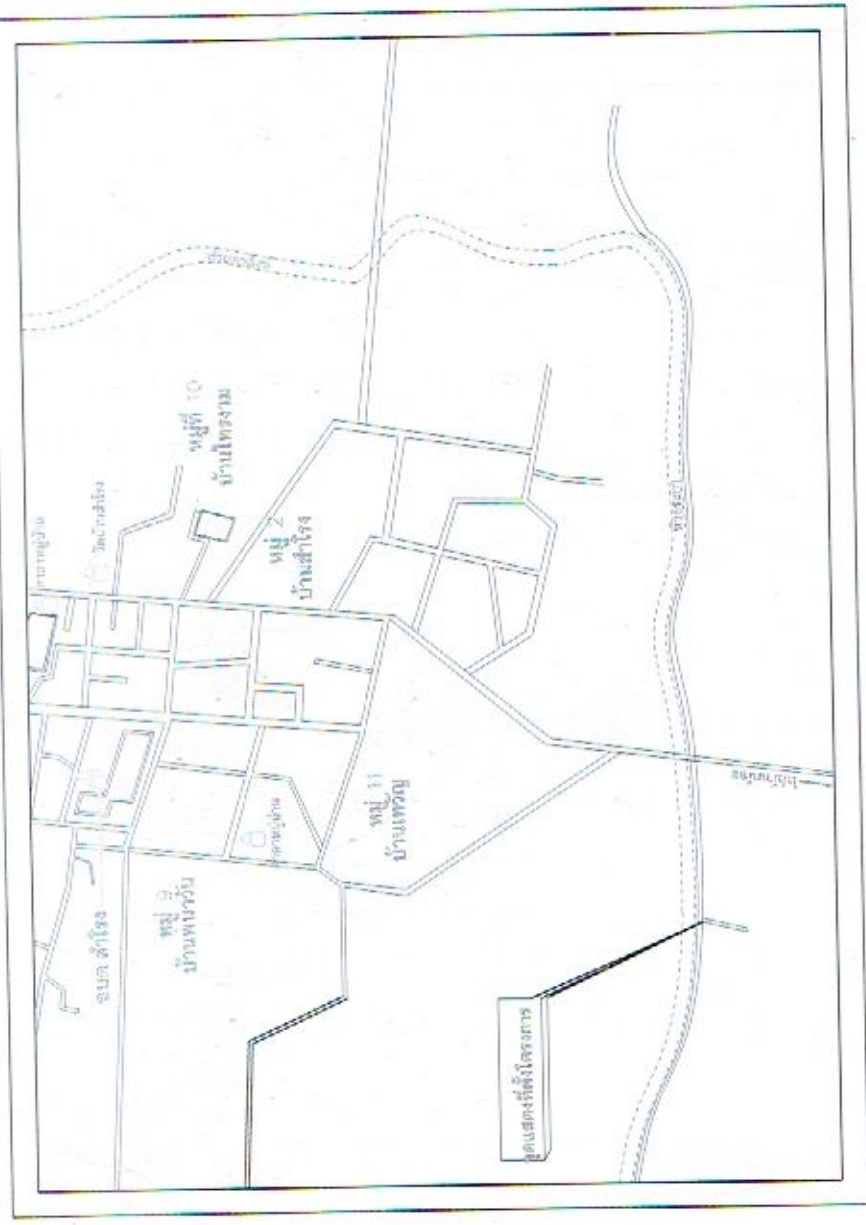

แผนที่สังเขป

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

โครงการปรับปรุงถนนหลังหินคูลูกสายตามเชิงเขา หมู่ที่ 11 บ้านเทวัญ ตำบลสำโรง	วันเสียงปืน	เดือน/ปี	เรื่อง/เลข	วันที่
	สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านเทวัญ ตำบลสำโรง	เลขที่	เลขที่ถนน (ใช้รวมแผงหลัง)	เลขที่
เลขที่ถนน เลขที่ 100	เลขที่	เลขที่ถนน (ใช้รวมแผงหลัง)	เลขที่	เลขที่
ชื่อโครงการ	เลขที่	เลขที่	เลขที่	เลขที่

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร. ๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
 เส้นทางสาย ไปตามทุ่งนา (จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร) (จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเทวัญ หมู่ที่ 11 ระยะทางรวมตลอดสาย กิโลเมตร
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง หินคลุก กว้าง 3 เมตร
 ระยะเวลาปรับปรุงถนนบ้านเทวัญ หมู่ที่ 11 0+600 กิโลเมตร
 ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ไหล่ทางดินกว้างข้างละ เมตร (ตามสภาพพื้นที่)
 จาก กม. 0+000 ถึง กม. ที่ +600
 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้

ลำดับ ที่	รายการ	(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	97,253.83	
2	ป้ายโครงการ Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...% เงินประกันผลงานหัก.....0...% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	97,253.83	
	ราคา	97,200.00	
ตัวอักษร"(เก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ประมาณกลางชื่อ.....เห็นชอบ

(นางธนวรรณ ป็องนาน)

(นายชำนาญ งามสระคู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายจันทา เพชรประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้

สรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลงหินคลุก

เส้นทางสาย ไปตามทุ่งน- (จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร) (จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเจริญ หมู่ที่ 11

ระยะทางปรับปรุงถนนลงหินคลุก 0+600 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย		ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานร้อยโครงสร้างเดิม 1.1 งานรื้อผิวทางเดิม (1) งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,800	1.68	1.68	3,024.00	1.3624	2.29	4,119.90	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (1) งานดินถม (2) งานพื้นทางหินคลุก (3) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม. ตัน ลบ.ม.	140	429.35	429.35	60,109.00	1.3624	584.95	81,892.50	
3	งานหล่อคอกกมคอนกรีต (1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	ท่อน	8	880.00	151.40	8,251.20	1.3624	1,405.18	11,241.43	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน						71,384.20			97,253.83	

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางธนวรรณ ป้องนาน)

(นายชำนาญ งามสระคู)

(นายจันทา เพชรประโคน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง